FICHA TÉCNICA
CITY

DESCRIPCIÓN



La nueva puerta automática Mod. CITY es la solución económica para los accesos peatonales de pequeños comercios, ya que facilita la entrada a los clientes, personas con movilidad reducida y ahorrará en consumo energético. Nuestros radares con tecnología supervisada y función de aprendizaje detectan cualquier persona, permitiendo la apertura de la puerta y garantizando su seguridad. Fabricamos las hojas con distintos tipos de perfilería adaptándonos al diseño y funcionalidad de la obra, instalando la puerta en un sólo día. CITY, una puerta elegante que mejorá la imagen de su negocio y con la mejor relación calidad / precio del mercado.

NUESTRAS VENTAJAS

Calidad-Precio excelente
La serie CITY logra el mejor precio en una puerta automática de cristal COLLBAIX, manteniendo siempre unos componentes de gran calidad.

Rápido Montaje
Los perfiles de la serie CITY estan diseñados para agilizar los tiempos de montaje en obra. Ideal para reformas en comercios.

Reducidas dimensiones
Gracias a su diseño integral, la serie CITY logra una gran potencia en reducidas dimensiones, perfecta para comercios de a pie.

Fácil Sustitución
El sistema de pinza exclusivo COLLBAIX permite la sustitución del cristal de forma rápida y limpia, al momento y sin siliconas.

Ahorro Energético
El selector CITY KEY incluye la función de ahorro energético, evitando perdidas de climatización y optimizando su consumo.

Control de accesos
Con un amplio abanico de sistemas de acceso: tarjetas, códigos numéricos, huellas digitales, manos libres y muchos mas.

DETALLES




DESNUDA



BAJO ZÓCALO



PERFILERIA LIGERA




MEMORIA


Puerta automática de cristal Mod. CITY de Collbaix, Normativa UNE EN 16005 Seguridad de puertas automáticas de cristal, de 1 ó 2 HOJAS móviles, con operador de USO CONTINUADO (1.000.000 ciclos) de 24 V y microprocesador con sistema de auto aprendizaje y detección de obstáculos. Portería AUTOPORTANTE / BASICA de aluminio extrusionado de 120 mm de alto con testeros integrados en los tubos verticales. Hojas Desnudas, Bajo Zócalo o Perfilería Ligera, a escoger por la propiedad y cristal 5+5 laminar transparente de seguridad. Selector de 5 funciones CITY KEY Visto (Pomo giratorio), radares interior y exterior con seguridad supervisada (TUV), batería de emergencia y bloqueo superior de las hojas. La instalación será realizada por personal técnico de COLLBAIX o PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS.

FIJACIÓN MÁQUINA

PARED O ESTRUCTURA

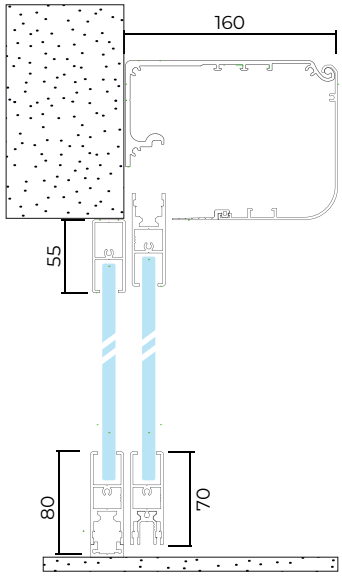

PERFIL VIGA AUTOPORTANTE

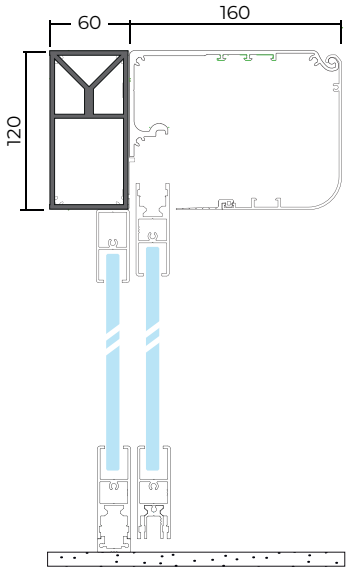

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PERFILES	Aluminio extrusionado de alta resistencia aleación 6063 T5 (Aluminio, Magnesio, Silicio, Titanio).
ACABADOS	Lacado RAL o LACADO MADERA sello de calidad europea QUALICOAT o ANODIZADOS sello europeo de calidad EWWA-EURAS. Perfil BASE siempre suministrado en ANOD. PLATA MATE.
ESTRUCTURAS / PORTERÍAS	PORTERIA AUTOPORTANTE: PERFIL VIGA AUTOPORTANTE de 120 x 60 mm y tubos verticales de 60 x 80. Medidas Max.: Ancho Total Máquina ATM = 4.200 mm / Alto Bajo Maquina ABM= 3.000 mm.
MOTOR Y ELECTRÓNICA	Motor reductor DUNKERMOTOREN de 24 V CC + Encóder + Microprocesador. Alimentación 230 V / 50 Hz. Uso 1.000.0000 de ciclos. Máxima potencia 75 kW. Temperatura de funcionamiento -20°C / +50°C. Protección IP20.
VELOCIDADES APERTURA Y PESO MÁX.	1 HOJA = 0.6 m/s - 120 Kg (regulable). 2 HOJAS = 1.2 m/s - 80+80 Kg (regulable).
TIPOS DE HOJAS	DESNUDA – Pinza superior de presión. BAJO ZÓCALO – Pinza superior e inferior de presión. PERFILERIA LIGERA – Perfilería perimetral con felpudos para una mayor estanqueidad.
SELECTORES DE FUNCIONES	Selector CITY KEY Visto – Llave 5 funciones.
RADARS	Radar Seguridad Supervisada – TUV. Soporte empotrar radar (Opcional).
BATERÍAS	Batería 12 V emergencia (Opcional).
BLOQUEO HOJAS	Bloqueo Superior City + Desbloqueo (Opcional).
OPCIONES	Emisor Connex + Receptor Exterior 12 -24 V. Controles de acceso varios.

Documento sujeto a revisión y cambios | © 2019 Persianas Collbaix, S.L.

DT-9051-ES:17072019

Collbaix